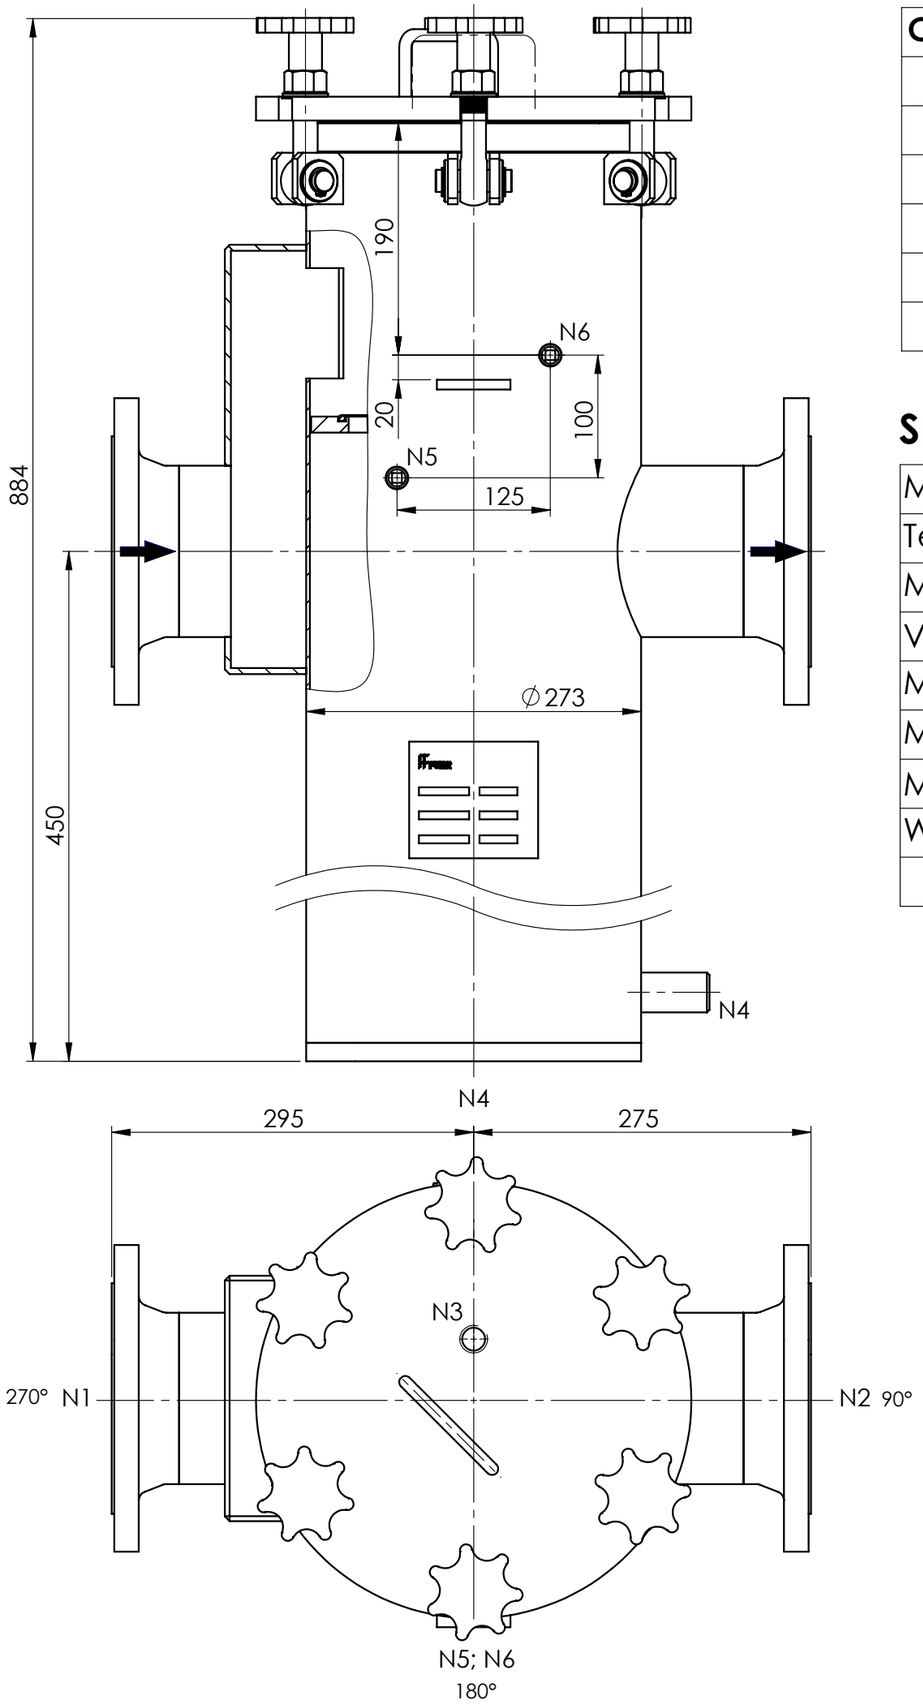

NOZZLE INDEX

Connection	Size	Type	DIN
N1	DN 125 PN16	Inlet	DIN 2633, C
N2	DN 125 PN16	Outlet	DIN 2633, C
N3	Rp 3/8	Vent	DIN 2999
N4	Rp 3/4	Drain	DIN 2999
N5	Rp 1/4	Diff. pressure	DIN 2999
N6	Rp 1/4	Diff. pressure	DIN 2999

SPECIFICATION

Max. pressure	10 bar
Test pressure	14,3 bar
Max. temperature	-10/+80°C
Volume	47 l
Material housing	AISI 304
Material gasket	O-Ring FPM
Material bolts	stainless steel
Weight	69 kg
* filter basket against filter mesh - optional	

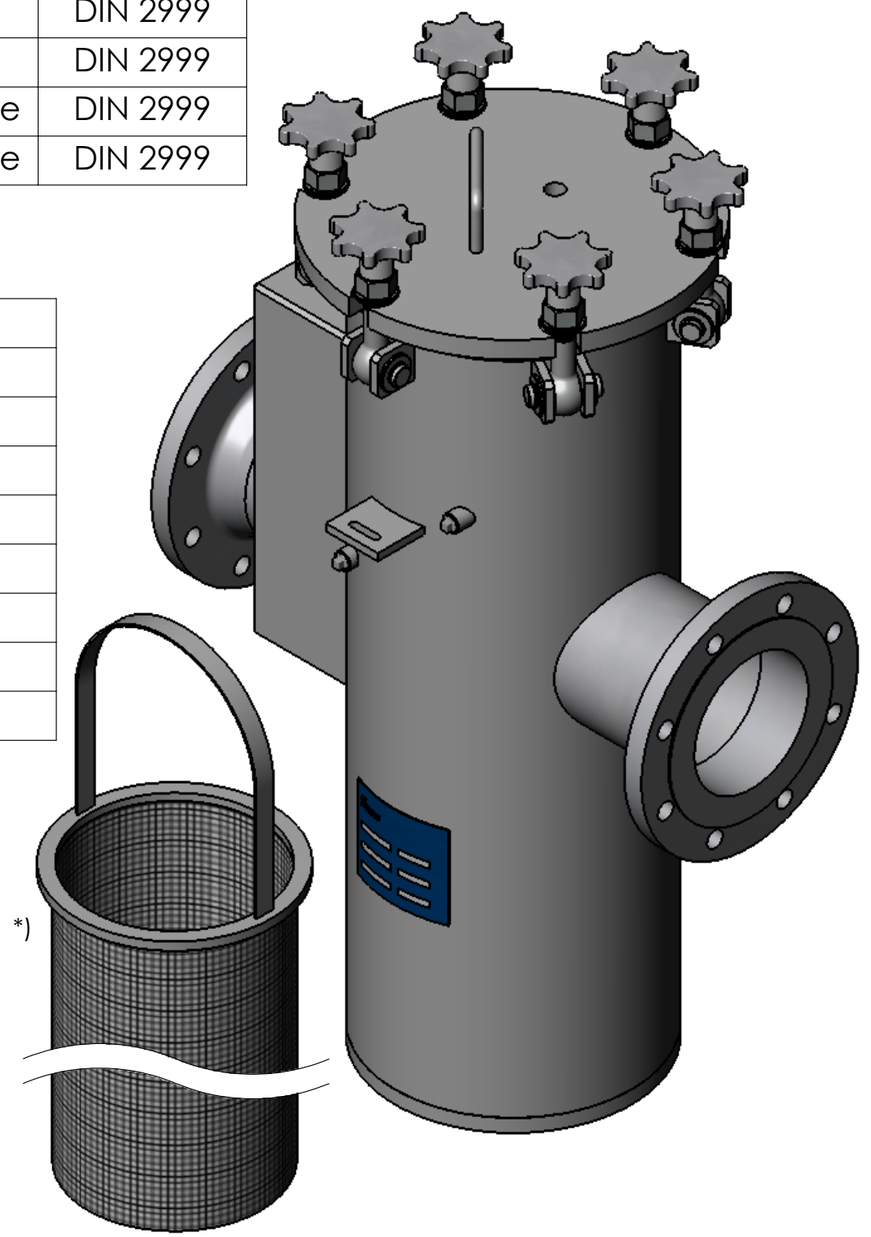

	Date	Name
	10.08.2009	Brixius

Type

SF-IL-27-10/F125-A2

siga filtration
OptimalSeparation

Article-No.

5202863125

acc. Drawing: 10-1226 Rev.0