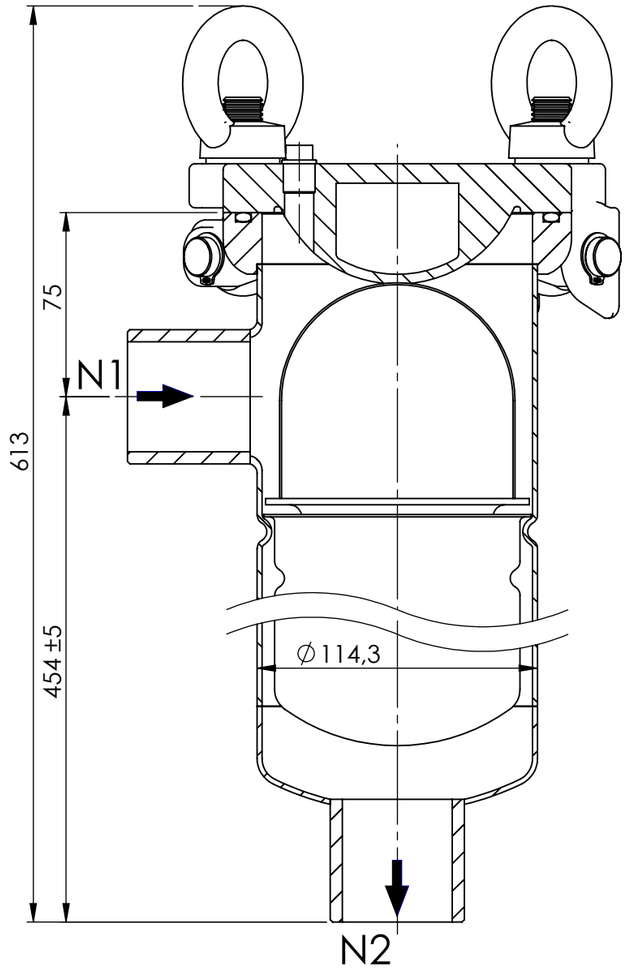


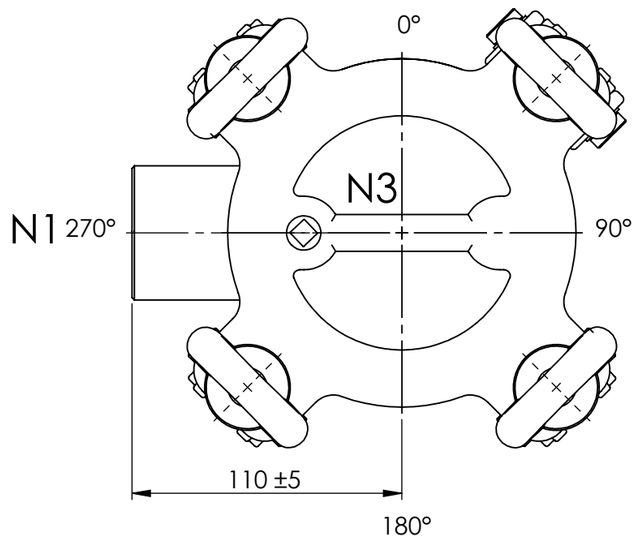


## STUTZEN TABELLE

| Anschluss | Größe | Typ | DIN |
|---|---|---|---|
| N1 | Rp 1 1/2 | Inlet | DIN 2999 |
| N2 | Rp 1 1/2 | Outlet | DIN 2999 |
| N3 | Rp 1/4 | Vent | DIN 2999 |

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Max. allow. pressure | 20 bar |
| Test pressure | 28,6 bar |
| Max. allow. temperature | -10/+90°C |
| Volume | 4,5 l |
| Material housing | AISI 316 |
| Material gasket | O-ring FPM |
| Material bolts | Stainless steel |
| Gewicht | 7 kg |

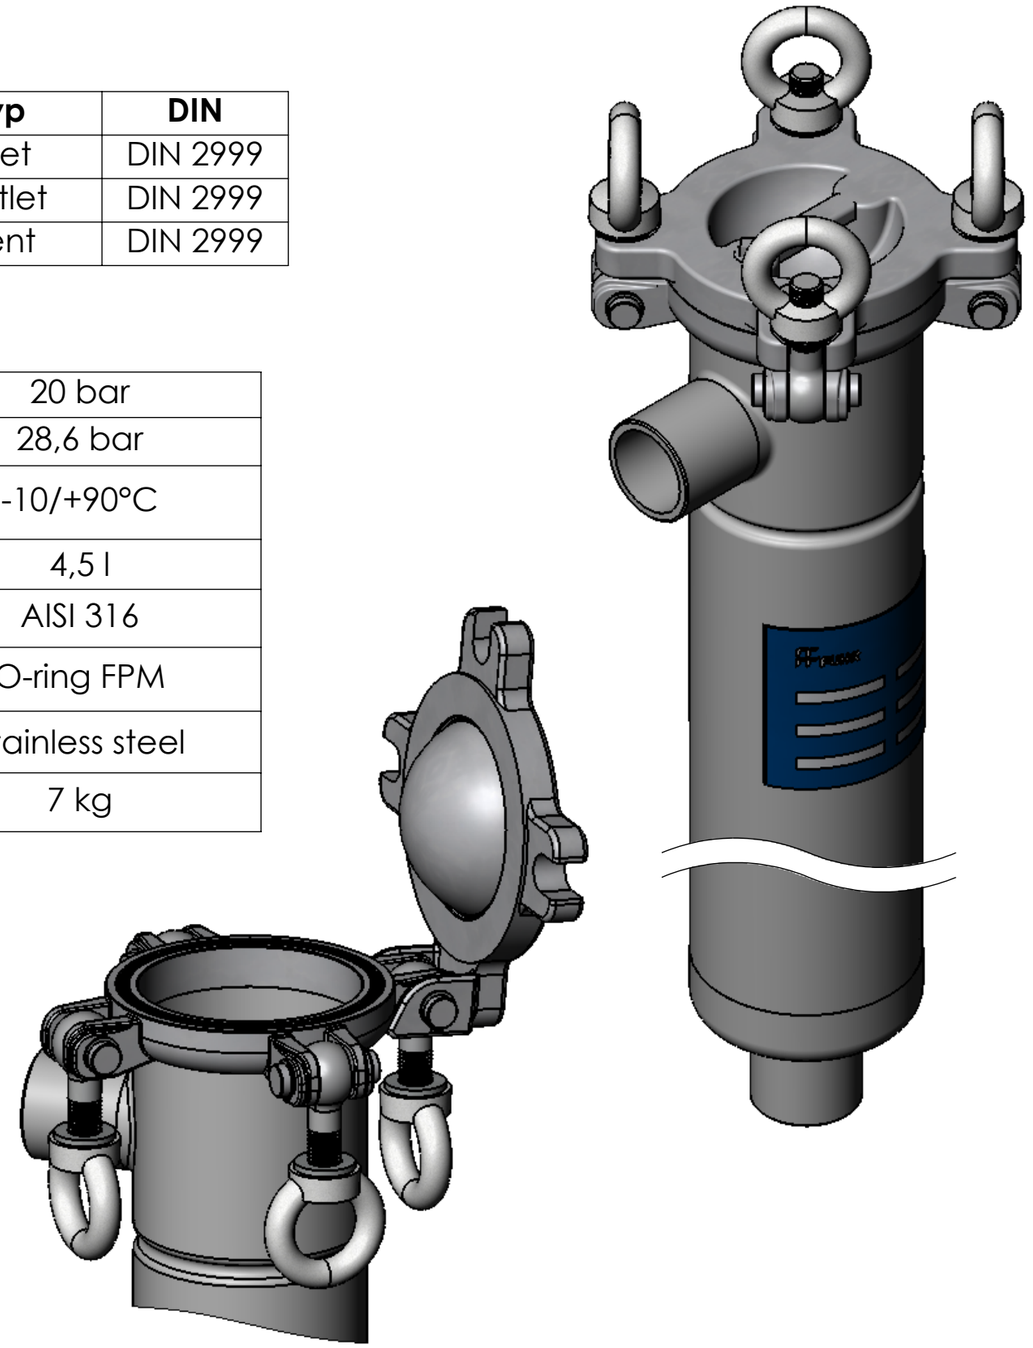

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| | 02.04.2015 | Neubauer |
| Bearb. | | |
| Gepr. | | |
| Norm | | |

SigaFiltration
Optimal Separation

Typ

ALSI4-20/G40-B4

Artikel-Nr.

5180180400

Zugehörige Zeichnung: 10-1432

Ers.f.: